

PORTES Montage des caoutchoucs d'appui de glace

911-3

MONTAGE DES CAOUTCHOUCS EXTERIEURS (fig. 1.)

- Démonter les baguette enjoliveur (1) à l'aide d'un tournevis, glissé entre celles-ci et la porte (2) en exerçant une légère pression
- Relever légèrement la glace (3).
- Coller les caoutchoucs (le boudin touchant la glace) (4), faire pression sur celle-ci en (5) vers l'intérieur.
- Perforer les caoutchoucs pour le passage des attaches (6) des baguettes enjoliveur.
- Remonter les baguettes.

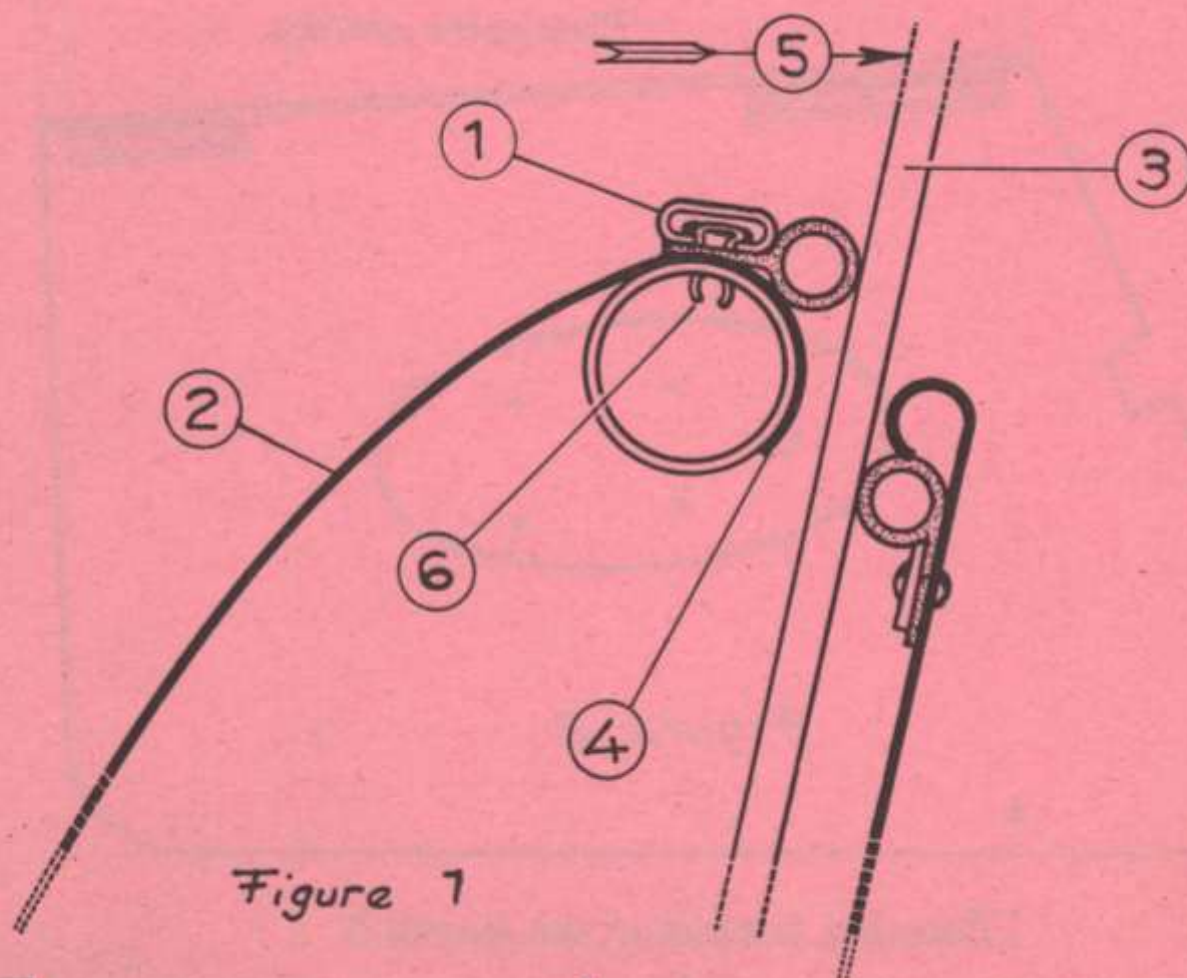


Figure 1

MONTAGE DES CAOUTCHOUCS INTERIEURS (fig. 2)


Démonter les panneaux intérieurs des portes.

River les caoutchoucs et leurs plaquettes sur les panneaux suivant les indications données par la figure -2.

Remonter les panneaux

Manceuvrer plusieurs fois les glaces pour s'assurer de l'efficacité des caoutchoucs.

NOTA: Les jeux de pièces nécessaires pour cette modification sont disponibles au service "Pièces Détachées"

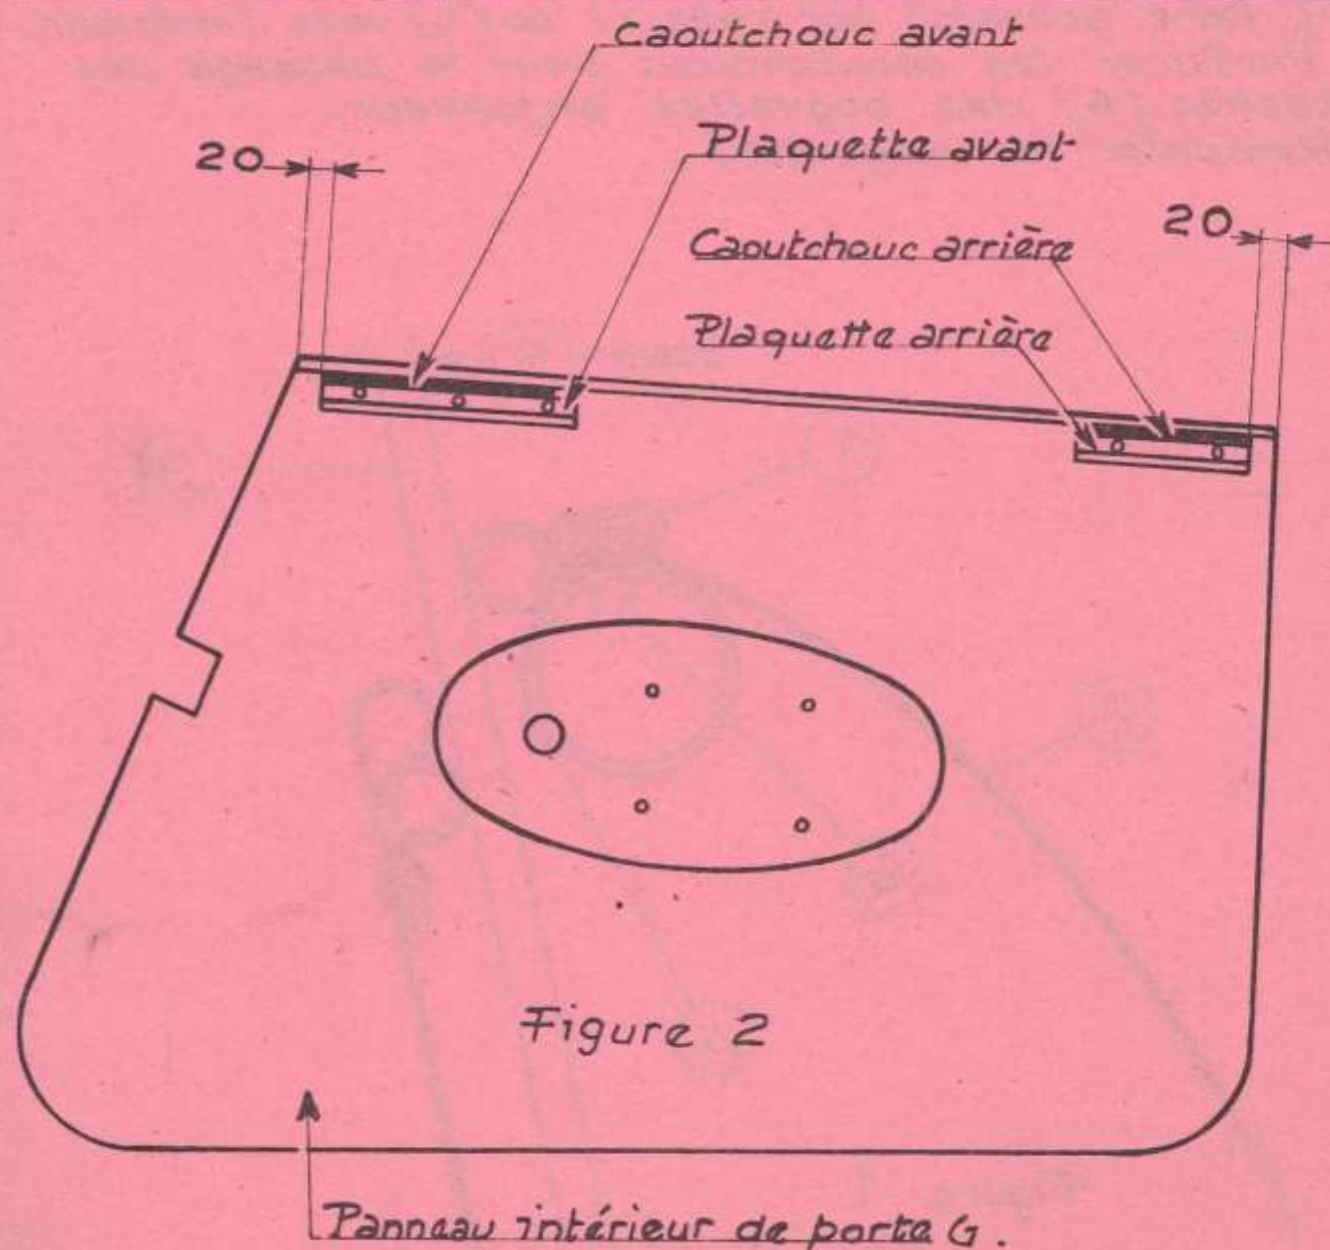

PORTES Montage des caoutchoucs d'appui
de glace (suite à note 911-3 du 18.9.53)

911-3

Un nouveau profil caoutchouc étant monté pour son adaptation il est nécessaire de : - Démonter le panneau intérieur de porte (glace descendue) - Démonter le jonc (et le caoutchouc) - Percer le tube de haut de porte svf croquis - Retirer les agrafes du jonc, les remplacer par cinq vis-plaquettes - Mettre le jonc en place en pinçant le caoutchouc - Présenter le panneau intérieur, manœuvrer le lève glace - Déplacer le caoutchouc jusqu'à ce qu'il fasse appui sur la glace - Retirer le panneau - Coller le profil caoutchouc - Bloquer les vis-plaquettes - Remonter le panneau (modifié suivant NT 911-3 s'il y a lieu)

