


DYNA X ET K

**REMPLACEMENT DES
AMORTISSEURS ARRIERES
Type HOUDAILLE**

PAR

**DES AMORTISSEURS
TELESCOPIQUES**

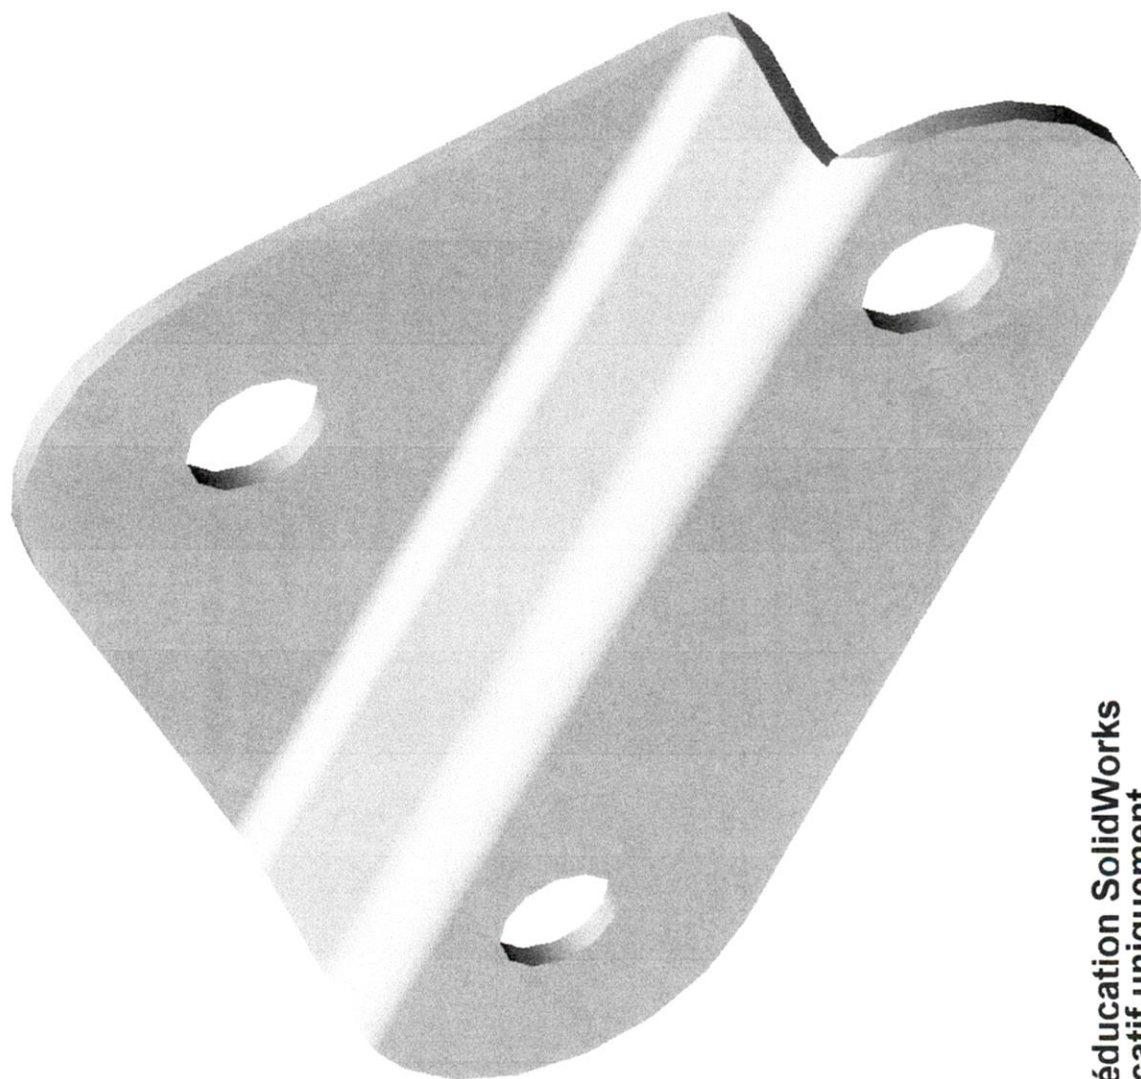




Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement

Demi chaîne extérieure droite


FIXATION AMORTISSEUR ARRIERE

DEMI CHAPE DROITE EXTERIEURE

Nota: La différence entre chape droite et chape gauche se situe au niveau de l'emplacement des trous de 10 et 12 du bas

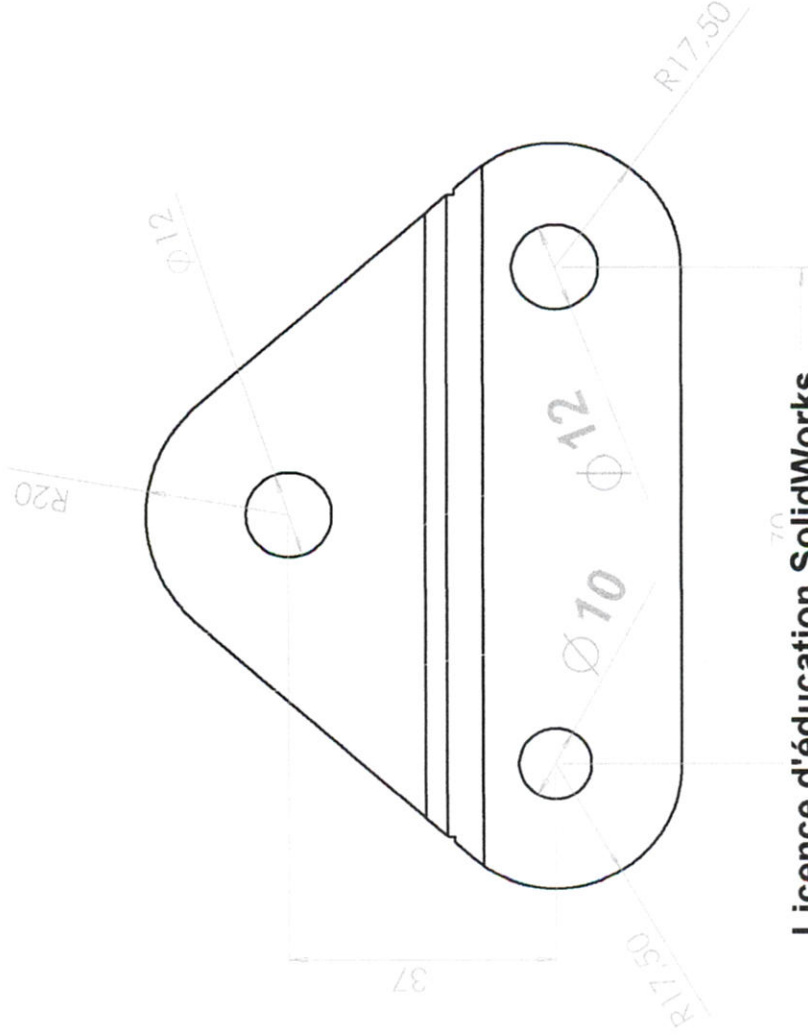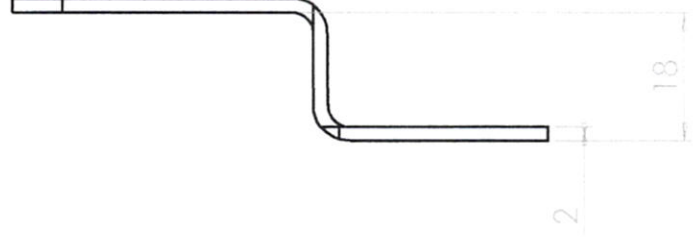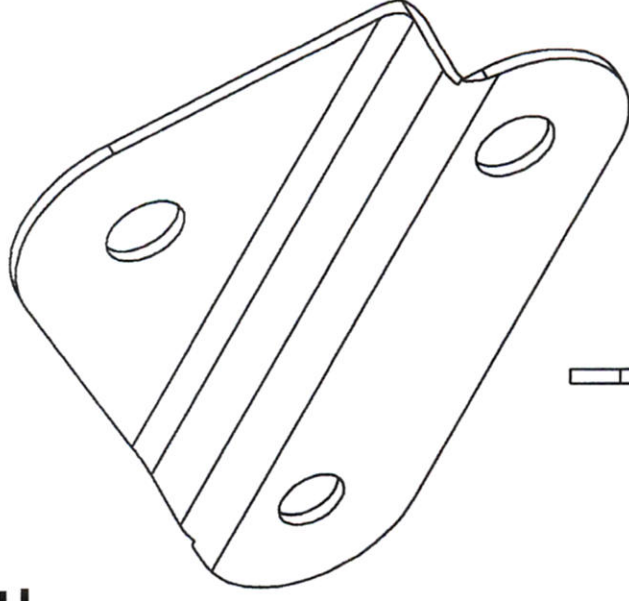

Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement

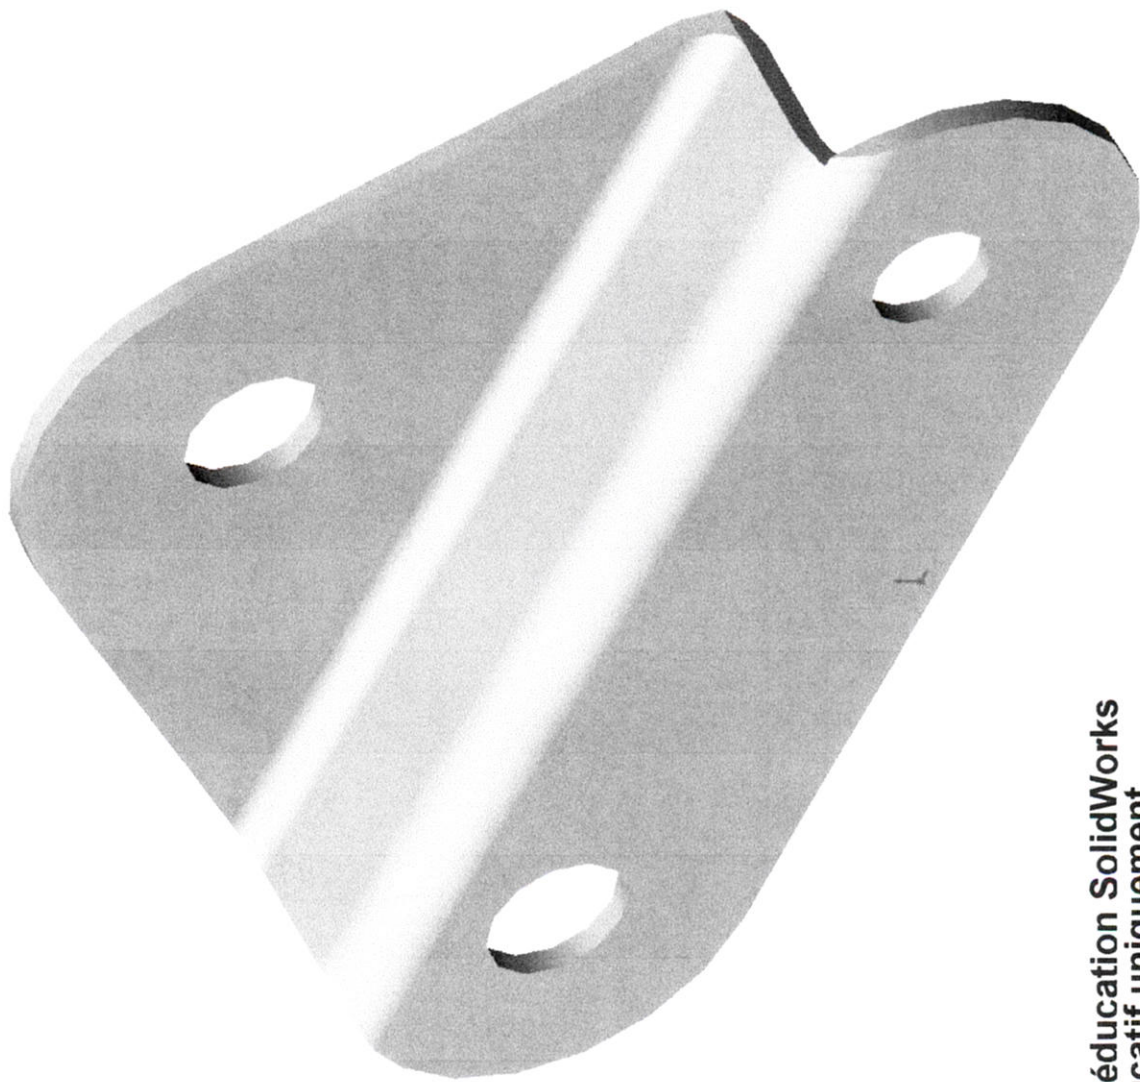

Demi chape extérieure gauche




Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement




FIXATION AMORTISSEUR ARRIERE

DEMI CHAPE GAUCHE EXTERIEURE

Nota: La différence entre chape droite et chape gauche se situe au niveau de l'emplacement des trous de 10 et 12 du bas

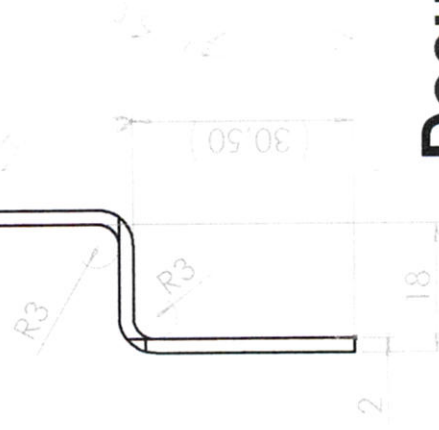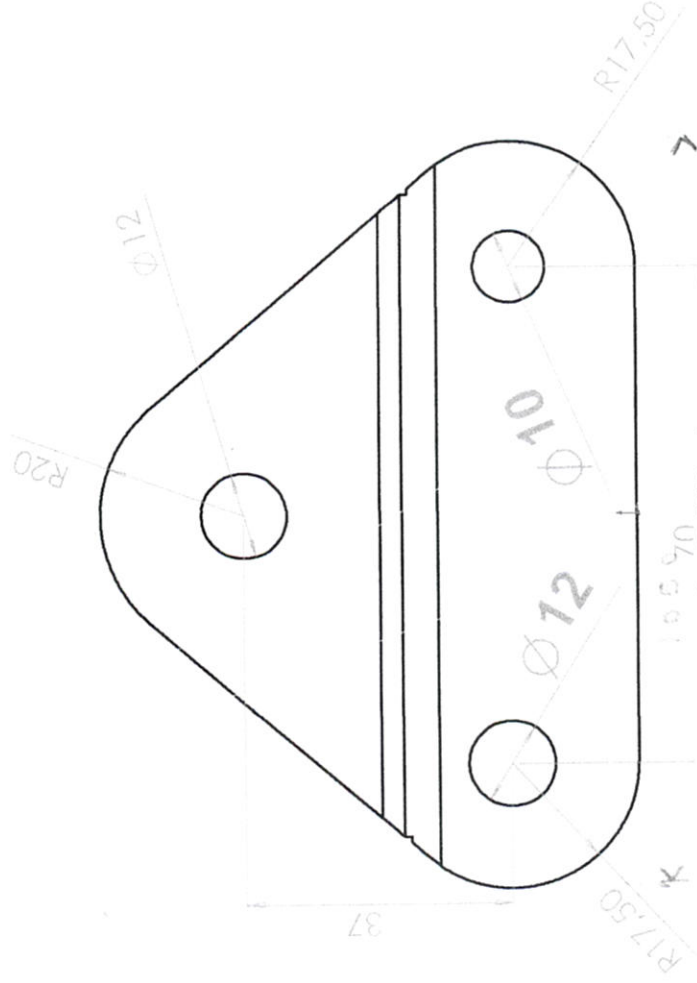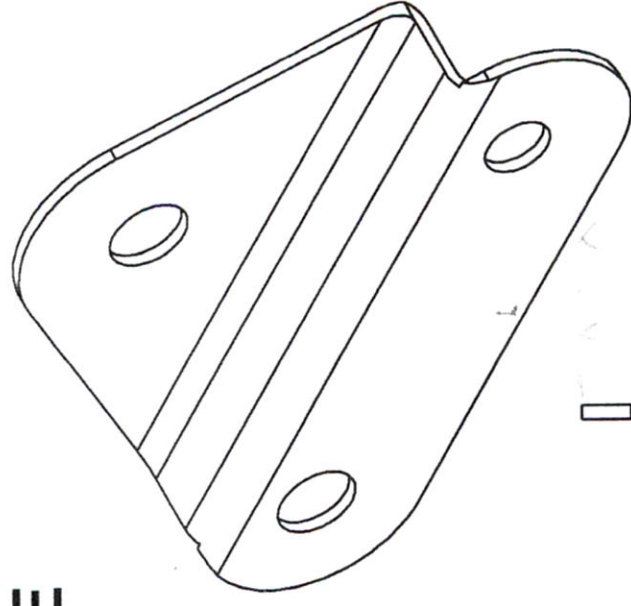

Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement

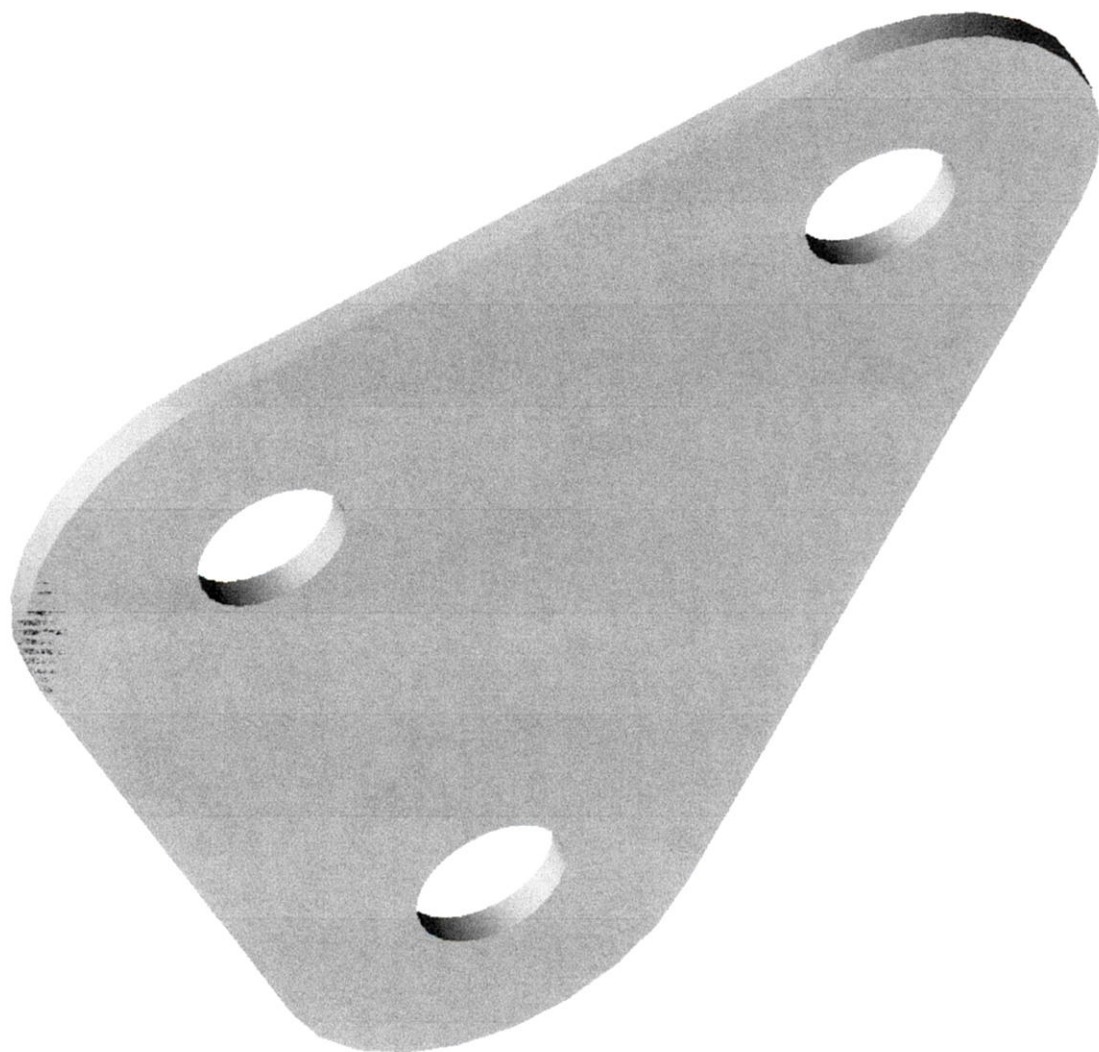


Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement


Demi chape intérieure



Fixation amortisseur Arrière

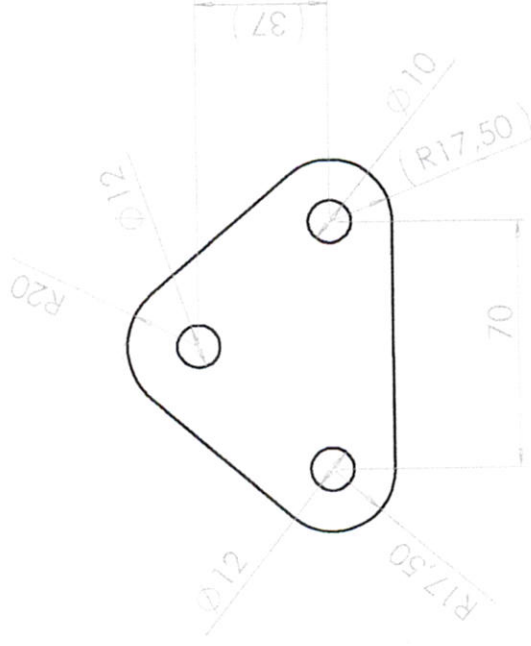


Matière: Tôle e=2



Demi-chape intérieure

Document 9




Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement

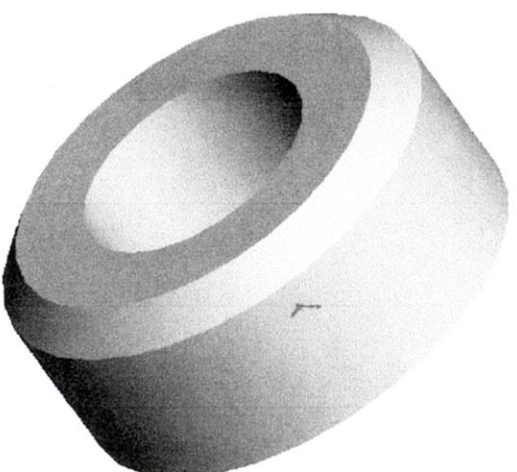

Entretoise fixation chape sur bras

Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement



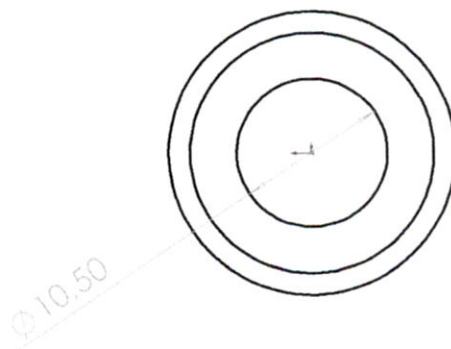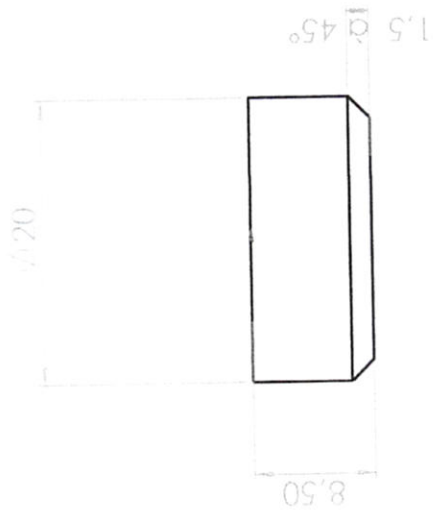

ENTROISE DE FIXATION CHAPE SUR BRAS

Licence d'éducation SolidWorks
A titre éducatif uniquement

Document 10